

Светодиодные светофоры (указатели) троллейные

Потребляемая мощность, не более, Вт – 2

Варианты напряжение питания, V –
220 AC


Горизонтальный или вертикальный

Цвета свечения: Красный

Рабочий диапазон температур - 60°C до+60°C

Яркость свечения ,Cd, не менее 50

IP54. Металлический корпус. Козырьки — пластмасса

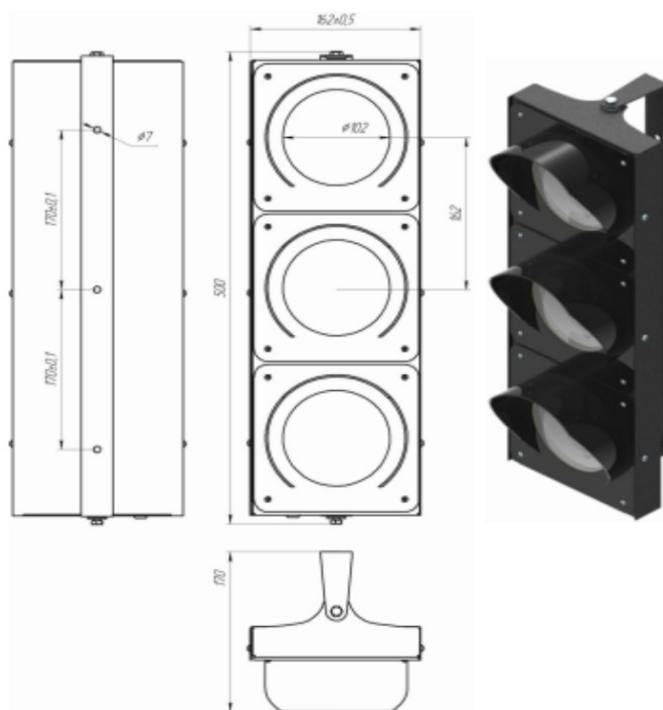

Габариты

320мм x 160мм x 25мм